

Sanitär / Installation

OHA-Dichtix ½" nach DIN 18534

**NACH
DIN 18534
ABDICHTEN IST
PFLICHT!!!**



Produktvideo



Art.-Nr.	Farbe:	Beschreibung:
6635	gelb/schwarz	OHA-Dichtix ½" zur Verwendung von Baustopfen
6615	blau/schwarz	OHA-Dichtix ¾" zur Verwendung von Baustopfen

Art.-Nr. 6635:

Beschreibung:

OHA-Dichtix ½", die 2-Komponenten-Lösung (hart/weich). Besonders montagefreundlich und leicht zu kürzen.

Technische Merkmale:

- dichtet nach innen und außen
- passend für fast alle handelsüblichen ½" Baustopfen und ½" Wandscheiben
- gezieltes Auffangen von austretendem und fließendem Wasser
- keine Zerstörung der Abdichtung durch das Entfernen des Baustopfs
- dauerhafter Spritzschutz
- problemloser, nachträglicher Armaturenwechsel
- nach DIN 18534-1

OHA-Dichtix-Kombi-Paket




Art.-Nr. 6660:

Beschreibung:


OHA-Dichtix-Kombi-Paket, die 2-Komponenten-Lösung (hart/weich). Das Set beinhaltet:

- 8 Stück Dichtfix Bauhülsen
- 4 Stück Messing Baustopfen ½" rot
- 4 Stück Messing Baustopfen ½" blau
- nach DIN 18534-1

Montagemöglichkeiten:

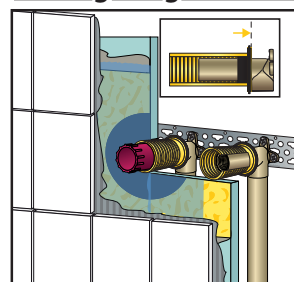


a: Für den Trockenbau



b: Für die konventionelle Wandmontage (Mauervariante)

Sanitär / Installation

OHA-Dehnzonenmanschette

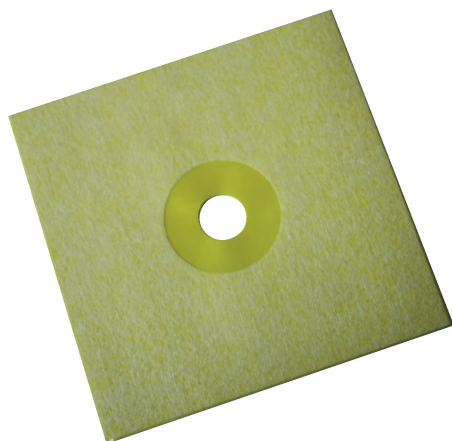


Art.-Nr. 6611:


Beschreibung:

Eine gute Ergänzung ist unsere Dehnzonenmanschette, Maße: 150 x 150 x 0,6 mm Dehnzonen-durchmesser: Ø 50 mm und Lochdurchmesser von Ø 20 mm.

Montagemöglichkeiten:



a: Für den Trockenbau

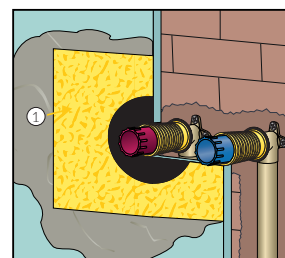

b: Für die konventionelle Wandmontage (Mauervariante)

OHA-Dicht-Sets



Art.-Nr. 6775
OHA-Dicht-Set A



Art.-Nr. 6776
OHA-Dicht-Set B



Art.-Nr. 6777
OHA-Dicht-Set C

Art.-Nr. 6675 (Dichtset A):

Art.-Nr. 6676 (Dichtset B):

Art.-Nr. 6677 (Dichtset C):

Beschreibung:

OHA-Dicht-Sets, inkl. Dichtfix und Dehnzonenmanschetten

Technische Merkmale:

- 2-Komponenten-Lösung (hart/weich)
- Besonders montagefreundlich und leicht zu kürzen.
- dichtet nach innen und außen
- passend für fast alle handelsüblichen ½" Baustopfen und ½" Wandscheiben
- gezieltes Auffangen von austretendem und fließendem Wasser
- keine Zerstörung der Abdichtung durch das Entfernen des Baustopfens
- dauerhafter Spritzschutz
- problemloser, nachträglicher Armaturenwechsel
- Dehnzonenmanschette, Maße: 150 x 150 x 0,6 mm Dehnzonendurchmesser: Ø 50 mm und Lochdurchmesser von Ø 20 mm.
- nach DIN 18534-1